



Ref. 91092

- SISTEMA TRÍBRIDO (CVI / ANALÓGICO / IP)
- 4 CANALES VIDEO BNC, AUDIO (IN / OUT)
- SALIDA VIDEO VGA / HDMI FULL HD
- GRABACIÓN 1080P (15ips) o 720P (25ips)
- RED: HTTP, TCP/IP, RTSP, DDNS, FTP, ONVIF
- APP ANDROID, IOS, WINDOWS, MAC

Sistema	
Procesador	Procesador integrado
Sistema Operativo	Linux integrado
Codificador de Video	
Entrada	4 canales BNC
Resolución	1080P (1~12/15fps) 720P /960H/ xCIF (1~25/30fps)
Velocidad	48 Kbps ~ 8192 Kbps
Dual Stream	Soportado
Codificador de Audio	
Puertos	1 Entrada RCA / 1 Salida (RCA)
Modo Two-way Talk	Canal 1 A/V reutilizado
Compresión	G.711A / G.711U / PCM
Velocidad	64 Kbps
Visualización	
Salidas	HDMI y VGA
Resolución	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Matriz	1/4
Máscara Privacidad	4 zonas por cámara
OSD	Título camara, hora, pérdida de video, detección mov, grabación
Grabación	
Modos	Manual, Tiempo, Movim., Alarma
Intervalo grabación	Ficheros: 1~120 min 60 min), Pre-record: 1~30 sec Post-record: 10~300 sec
Eventos & Alarma	
Entrada eventos	Det. Movimiento, Pérdida de video
Salidas de eventos	Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer, en pantalla
Alarmas	-

Reproducción y Backup	
Matriz Reproducción	1, 4
Modo de Búsqueda	Fecha/hora, Deteccion Movimiento
Funciones Reproducción	Play, Stop, Pausa, RW, FW, Lento, zoom, pantalla completa
Funciones Backup	USB, HDD SATA, Red
Red	
Ethernet	RJ45, (10/100M)
Funciones Red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP
Máximo Usuarios	128 usuarios
Smart Phones	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Almacenamiento	
HDD Interno	tipo SATA hasta 4TB (HDD no incluido)
Interfaz Auxiliar	
Interfaz USB 2.0	2 puertos traseros
RS485	1 puerto para PTZ
General	
Alimentación	DC 12V /2A
Consumo	10W (sin HDD)
Ambiente	-10 ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Dimensiones (WxDxH)	325mm x 255mm x 55mm
Peso	1,5 Kg (sin HDD)





Ref. 91093

- SISTEMA TRÍBRIDO (CVI / ANALÓGICO / IP)
- 8 CANALES VIDEO BNC, AUDIO (IN / OUT)
- VGA / HDMI FULL HD. ALARMAS
- GRABACIÓN 1080P (15ips) o 720P (25ips)
- RED: HTTP, TCP/IP, RTSP, DDNS, FTP, ONVIF
- APP ANDROID, IOS, WINDOWS, MAC

Sistema	
Procesador	Procesador integrado
Sistema Operativo	Linux integrado
Codificador de Video	
Entrada	8 canales BNC
Resolución	1080P (1~12/15fps) 720P /960H/ xCIF (1~25/30fps)
Velocidad	48 Kbps ~ 8192 Kbps
Dual Stream	Soportado
Codificador de Audio	
Puertos	4 Entrada RCA / 1 Salida (RCA)
Modo Two-way Talk	Canal 1 A/V reutilizado
Compresión	G.711A / G.711U / PCM
Velocidad	64 Kbps
Visualización	
Salidas	HDMI y VGA
Resolución	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Matriz	1/4/8
Máscara Privacidad	4 zonas por cámara
OSD	Título camara, hora, pérdida de video, detección mov, grabación
Grabación	
Modos	Manual, Tiempo, Movim., Alarma
Intervalo grabación	Ficheros: 1~120 min 60 min), Pre-record: 1~30 sec Post-record: 10~300 sec
Eventos & Alarma	
Entrada eventos	Det. Movimiento, Pérdida de video
Salidas de eventos	Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer, en pantalla
Alarmas	8 entradas / 3 salidas

Reproducción y Backup	
Matriz Reproducción	1, 4
Modo de Búsqueda	Fecha/hora, Deteccion Movimiento
Funciones Reproducción	Play, Stop, Pausa, RW, FW, Lento, zoom, pantalla completa
Funciones Backup	USB, HDD SATA, Red
Red	
Ethernet	RJ45, (10/100M)
Funciones Red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP
Máximo Usuarios	128 usuarios
Smart Phones	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Almacenamiento	
HDD Interno	tipo SATA hasta 4TB (HDD no incluido)
Interfaz Auxiliar	
Interfaz USB 2.0	2 puertos traseros / 1 frontal
RS485	1 puerto para PTZ
General	
Alimentación	DC 12V /4A
Consumo	15W (sin HDD)
Ambiente	-10 ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Dimensiones (WxDxH)	330mm x 270mm x 52mm
Peso	2,1 Kg (sin HDD)





Ref. 91094

- SISTEMA TRÍBRIDO (CVI / ANALÓGICO / IP)
- 16 CANALES VIDEO BNC, AUDIO (IN / OUT)
- VGA / HDMI FULL HD. ALARMAS
- GRABACION 1080P (15ips) o 720P (25ips)
- RED: HTTP, TCP/IP, RTSP, DDNS, FTP, ONVIF
- APP ANDROID, IOS, WINDOWS, MAC

Sistema	
Procesador	Procesador integrado
Sistema Operativo	Linux integrado
Codificador de Video	
Entrada	16 canales BNC
Resolución	1080P (1~12/15fps) 720P /960H/ xCIF (1~25/30fps)
Velocidad	48 Kbps ~ 8192 Kbps
Dual Stream	Soportado
Codificador de Audio	
Puertos	4 Entrada RCA / 1 Salida (RCA)
Modo Two-way Talk	Canal 1 A/V reutilizado
Compresión	G.711A / G.711U / PCM
Velocidad	64 Kbps
Visualización	
Salidas	HDMI y VGA
Resolución	1920×1080 / 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Matriz	1/4/9/16
Máscara Privacidad	4 zonas por cámara
OSD	Título camara, hora, pérdida de video, deteccion mov, grabación
Grabación	
Modos	Manual, Tiempo, Movim., Alarma
Intervalo grabación	Ficheros: 1~120 min (60 min), Pre-record: 1~30 sec Post-record: 10~300 sec
Eventos & Alarma	
Entrada eventos	Det. Movimiento, Pérdida de video
Salidas de eventos	Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer, en pantalla
Alarmas	8 entradas / 3 salidas

Reproducción y Backup	
Matriz Reproducción	1, 4
Modo de Búsqueda	Fecha/hora, Deteccion Movimiento
Funciones Reproducción	Play, Stop, Pausa, RW, FW, Lento, zoom, pantalla completa
Funciones Backup	USB, HDD SATA, Red
Red	
Ethernet	RJ45, (10/100M)
Funciones Red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP
Máximo Usuarios	128 usuarios
Smart Phones	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Almacenamiento	
HDD Interno	tipo SATA hasta 4TB (HDD no incluido)
Interfaz Auxiliar	
Interfaz USB 2.0	1 puertos traseros / 1 frontal
RS485	1 puerto para PTZ
General	
Alimentación	DC 12V /5A
Consumo	15W (sin HDD)
Ambiente	-10 ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Dimensiones (WxDxH)	330mm x 270mm x 52mm
Peso	2,35 Kg (sin HDD)



**Mini-domo interior híbrido HDCVI/CVBS
HD 720p, óptica 3.6mm, IR 20 m.**

Mini-domo color HD de 1 MPixel (720p a 25/30 ips) con lente fija de 3,6 mm. Infrarrojos con tecnología smart-IR y alcance de 20 m. Esfera con rotación en 3 ejes,. Instalación interior en pared o techo. Alimentador no incluido.

REFERENCIA	91030
Modo HIBRIDO	HDCVI / Analógico (CVBS)
Resolución efectiva	1296(H) x 732(V)
Velocidad de video	25/30 ips @720p (HD)
Distancia focal	3,6 mm
Iluminación mínima	0 lux (IR ON)
Relación señal ruido	> 50 dB
Infrarrojos	Smart-IR 21 Ø5 mm. (20 m.)
IR CUT	Auto
BLC	Auto
AGC	Auto
NR	Auto
White Balance	Auto
Día/Noche	ICR soportado
Protección	Utilización interior
Aliment./Consumo	12 Vdc / 5 W
Dimensiones	77 x Ø98 mm



**Mini-domo exterior híbrido HDCVI/CVBS
HD 720p, óptica 2,8-12mm, IR 40 m.**

Mini-domo antivandálico color HD de 1 MPixel (720p a 25/30 ips) con lente varifocal 2,8 - 12 mm. Infrarrojos con tecnología smart-IR con alcance de 35 m. Esfera con rotación en 3 ejes, válido para instalación en pared o techo. Utilización en interior/exterior. Alimentador no incluido.


REFERENCIA	91031
Modo HIBRIDO	HDCVI / Analógico (CVBS)
Resolución efectiva	1296(H) x 732(V)
Velocidad de video	25/30 ips @720p (HD)
Distancia focal	2,8 -12 mm
Iluminación mínima	0 lux (IR ON)
Relación señal ruido	> 50 dB
Infrarrojos	Smart-IR 35 Ø5 mm. (35 m.)
IR CUT	Auto
BLC	Auto
AGC	Auto
NR	Auto
White Balance	Auto
Día/Noche	ICR soportado
Protección	Interior/exterior
Aliment./Consumo	12 Vdc / 5 W
Dimensiones	77 x Ø98 mm



**Cámara compacta híbrido HDCVI/CVBS
HD 720p, óptica 3.6mm, IR 35 m.**

Cámara compacta exterior, color HD de 1 MPixel (720p a 25/30 ips) con lente fija de 3,6 mm. Infrarrojos de 30 m. con tecnología smart-IR. Permite instalación exterior en pared o techo. Alimentador no incluido.

REFERENCIA	91032
Modo HIBRIDO	HDCVI / Analógico (CVBS)
Resolución efectiva	1296(H) x 732(V)
Velocidad de video	25/30 ips @720p (HD)
Distancia focal	3,6 mm
Iluminación mínima	0 lux (IR ON)
Relación señal ruido	> 50 dB
Infrarrojos	Smart-IR 35 Ø5 mm. (30 m.)
IR CUT	Auto
BLC	Auto
AGC	Auto
NR	Auto
White Balance	Auto
Día/Noche	ICR soportado
Protección	IP66 (Exteriores)
Aliment./Consumo	12 Vdc / 5 W
Dimensiones	182 x 112 x 76 mm

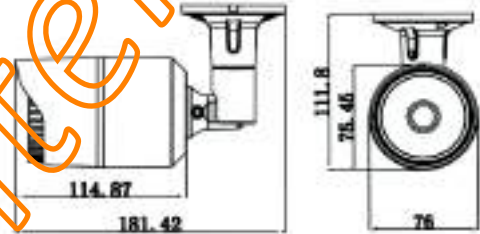

**Cámara compacta HDCVI , HD 720/1080p
óptica 2,8-12mm, Smart IR 50 m.**

Cámara compacta exterior, color HD de hasta 2 MPixel (1080 a 25/30 ips) con lente varifocal 2,8-12 mm. Infrarrojos de 50 m. con tecnología smart-IR. Instalación exterior en pared o techo. Alimentador no incluido

Nota: La cámara 91034 tiene salida híbrida en CVBS.

REFERENCIA	91033	91034
Modo HIBRIDO	HDCVI / CVBS	HDCVI
Resolución	1296 x 732	1984 x 1225
Video	25/30 ips 720p (HD)	25/30 ips 1080p (Full HD)
Distancia focal	2,8 -12 mm	
Iluminación mín.	0 lux (IR ON)	
Relación S/N	> 50 dB	
Infrarrojos	Smart-IR. Alcance 50 m.	
OSD	-	Si
IR CUT	Auto	Auto
BLC	Auto	Auto/Manual
AGC	Auto	Auto
NR	Auto	2DNR
White Balance	Auto	Auto/Manual
Día/Noche	ICR	Auto/Manual
Protección	IP66 (Exteriores)	
Aliment./Cons	12 Vdc / 8 W	
Dimensiones	261 x 118 x 80 mm.	



TARIFA PVP NUEVAS CAMARAS Y GRABADORES CCTV IXON HDCVI*

REF.	DESCRIPCION	P.V.P
91030	CAMARA MINI DOMO HDCVI 720p, f3,6mm	56 €
91031	CAMARA MINI DOMO HDCVI 720p, f2,8-12mm	70 €
91032	CAMARA COMPACTA HDCVI 720p, f3,6mm	64 €
91033	CAMARA COMPACTA HDCVI 720p, f2,8-12mm	89 €
91034	CAMARA COMPACTA HDCVI 1080p, f2,8-12mm	125 €
91092	GRABADOR 4CH HDCVI TRIBRIDO	120 €
91093	GRABADOR 8CH HDCVI TRIBRIDO C/ALARMAS	225 €
91094	GRABADOR 16 CH HDCVI TRIBRIDO C/ALARMAS	510 €