GAMA KIT

Comelit®
Passion. Technology. Design.

CONTENIDO

2 Hilos

Kit Quadra.....6
Kit Ultra.....8
Kit Switch.....9
Kit Ciao.....10
Kit Extra.....10

5 Hilos

Kit Ciao.....11
Kit Extra.....11

Visto

Kit Visto Wi-Fi.....12
Kit Visto Vip.....13

ViP

Kit ViP.....14

Unidades externas

Ultra.....16
Quadra.....18
Switch.....19
Ikall Metal.....20
Extra.....21
Ciao.....22
Visto.....23

Unidades internas

Mini Handsfree.....24
Mini.....25
Maxi.....26
Icona.....27
Mini Audio Handsfree.....28
Mini Audio.....29

Raíces profundas, visión global.

Fundada en 1956, Comelit Group SpA es una realidad industrial de nivel mundial, especializada en el diseño y la producción de sistemas de videoporteros, videovigilancia, antiintrusión, automatización doméstica y control de accesos. Su fuerte vocación internacional tiene su origen en el profundo arraigo en el territorio donde nació y donde todavía hoy tiene su sede principal.

Un grupo internacional.

Comelit exporta a más de 70 países del mundo y, además de la sede principal en Italia, cuenta con 15 filiales ubicadas en las áreas estratégicas en las que trabaja: desde Europa hasta Extremo Oriente, pasando por Estados Unidos y Oriente Medio. Una estructura comercial articulada, que integra el saber hacer común con el conocimiento de las exigencias específicas de cada mercado.

Innovación constante, tecnología amiga.

Mirar constantemente hacia el futuro es la misión de Comelit. La innovación, fruto de continuas inversiones en personal y tecnología, se expresa en la búsqueda de soluciones nuevas, que ofrezcan la máxima simplicidad y funcionalidad y que contribuyan a mejorar la calidad de la vida cotidiana.

Diseño: estilo, pasión, arte.

Además de tecnología al servicio de las personas, Comelit es sinónimo de diseño. Un estilo único y original que combina el uso de materiales altamente tecnológicos con la búsqueda de líneas simples, formas esenciales y colores de vanguardia. Todos los productos Comelit comunican un nuevo concepto del habitar, en sintonía con las tendencias de la arquitectura contemporánea.

La atención por la calidad en cada detalle.

Desde hace más de sesenta años, Comelit trabaja constantemente para ofrecer soluciones en videoporteros de alta calidad. Durante el proceso de desarrollo, prestamos toda la atención a los mínimos detalles con el objetivo de crear un producto que exprese al máximo nuestra filosofía. Comelit controla sus productos con rigurosas pruebas de laboratorio: resistencia al calor, al agua, a las presiones y al estrés. Estas últimas garantizan que los botones resistan a más de 125.000 pulsaciones durante la vida de los productos.

DESIGN MILANO

reddot design award

DESIGN PLUS

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

HIPERANTENA

NUESTROS KITS

SIMPLEBUS2

2 HILOS VIDEO

8451V	**8461V**	**8461M**	**8461I**	**8461X**
PG. 6	PG. 7	PG. 7	PG. 7	PG. 7
KVU8190	**KVU8190V**	**KVU8190W**		
PG. 8	PG. 8	PG. 8		
KVS2011	**KVS2011KP**	**KVS2001**	**KVS2001KP**	
PG. 9	PG. 9	PG. 9	PG. 9	

ViP

VIP VIDEO

8561V	**8561X**	**8561IHV**	**8561IX**	**8531HD**
PG. 14	PG. 14	PG. 15	PG. 15	PG. 15

Kits preprogramados y listos para usar inmediatamente

SIMPLEBUS2 ANALOG

2 HILOS AUDIO

KCA2061A	**KCA2071A**	**KCA0061**
PG. 10	PG. 10	PG. 10

TRADITIONAL

5 HILOS AUDIO

KCA5061	**KAE5061**	**KAE5062**	**KAE5063**	**KAE5064**
PG. 11	PG. 11	PG. 11	PG. 11	PG. 11

8513HD	
PG. 15	

WI-FI

KITVISTOES	**KVV8111**	**KVV8101**
PG. 12	PG. 13	PG. 13

VIP

ANTENA

2 hilos Video

Kit Quadra

Hasta 4 usuarios

Art. 8451V

KIT QUADRA
MINI HANDSFREE WIFI

PATENT PENDING

- 1x Placa externa de superficie serie Quadra art. 4893M
- 1x Alimentador art. 1209
- 1x Monitor en color serie Mini manos libres Wi-Fi art. 6741W
- 1x Borne de terminación art. 1216
- 1x Borne de derivación art. 1214/2C

2 HILOS | 100° | HASTA 4 USUARIOS | IP54 | IK08
WI-FI | 4.3" | FACE RECOGNITION | INTERCOM

8451V/BM

WORKS WITH alexa

works with the Google Assistant

Comelit App

Google play | App Store

MUESTRA

Todos los kits con placa externa Quadra pueden ampliarse hasta 4 usuarios comprando solo las unidades internas necesarias.

Art. 8461X

KIT QUADRA
MAXI

- 1x Placa externa de superficie serie Quadra art. 4893M
- 1x Alimentador art. 1209
- 1x Monitor en color manos libres serie Maxi art. 6801W
- 1x Caja de empotrar art. 6817
- 1x Soporte de superficie art. 6820
- 1x Borne de derivación art. 1214/2C
- 1x Borne de terminación art. 1216

2 HILOS · 100° · HASTA 4 USUARIOS · IP54 · IK08 · 7" · INTERCOM

8461X/BM

Art. 8461I

KIT QUADRA
ICONA

- 1x Placa externa de superficie serie Quadra art. 4893M
- 1x Alimentador art. 1209
- 1x Monitor en color manos libres serie Icona art. 6601W
- 1x Caja de empotrar art. 6117
- 1x Soporte de superficie art. 6620
- 1x Borne de derivación art. 1214/2C
- 1x Borne de terminación art. 1216

2 HILOS · 100° · HASTA 4 USUARIOS · IP54 · IK08 · 4.3" · INTERCOM

8461I/BM

Art. 8461V

KIT QUADRA
MINI HANDSFREE

- 1x Placa externa de superficie serie Quadra art. 4893M
- 1x Alimentador art. 1209
- 1x Monitor en color serie Mini manos libres art. 6721W
- 1x Borne de derivación art. 1214/2C
- 1x Borne de terminación art. 1216

2 HILOS · 100° · HASTA 4 USUARIOS · IP54 · IK08 · 4.3" · INTERCOM

8461V/BM

Art. 8461M

KIT QUADRA
MINI

- 1x Placa externa de superficie serie Quadra art. 4893M
- 1x Alimentador art. 1209
- 1x Monitor en color serie Mini art. 6701W
- 1x Borne de derivación art. 1214/2C
- 1x Borne de terminación art. 1216

2 HILOS · 100° · HASTA 4 USUARIOS · IP54 · IK08 · 4.3" · INTERCOM

8461M/BM

ATTENTION
HIPER

2 hilos Video

Kit Ultra

Art. KVU8190

KIT ULTRA
MINI

- 1x Grupo cámara a color serie Ultra art. UT2020/4
- 1x Caja de empotrar art. 3110/1
- 1x Alimentador art. 1210A
- 1x Monitor en color serie Mini art. 6701W
- 1x Bastidor de empotrar art. UT9161
- 1x Pulsador individual serie Ultra Metal art. UT9211M
- 1x Borne de derivación art. 1214/2C
- 1x Borne de terminación art. 1216

2 HILOS · CÁMARA GRAN ANGULAR · SENSOR CREPUSCULAR · IP65 · IK08 · 4.3"

Art. KVU8190V

KIT ULTRA
MINI HANDSFREE

- 1x Grupo cámara a color serie Ultra art. UT2020/4
- 1x Caja de empotrar art. 3110/1
- 1x Alimentador art. 1210A
- 1x Monitor en color serie Mini manos libres art. 6721W
- 1x Bastidor de empotrar art. UT9161
- 1x Pulsador individual serie Ultra Metal art. UT9211M
- 1x Borne de derivación art. 1214/2C
- 1x Borne de terminación art. 1216

2 HILOS · CÁMARA GRAN ANGULAR · SENSOR CREPUSCULAR · IP65 · IK08 · 4.3"

Art. KVU8190W

KIT ULTRA
MINI HANDSFREE WI-FI

PATENT PENDING

- 1x Grupo cámara a color serie Ultra art. UT2020/4
- 1x Caja de empotrar art. 3110/1
- 1x Alimentador art. 1210A
- 1x Monitor en color serie Mini manos libres Wi-Fi art. 6741W
- 1x Bastidor de empotrar art. UT9161
- 1x Pulsador individual serie Ultra Metal art. UT9211M
- 1x Borne de derivación art. 1214/2C
- 1x Borne de terminación art. 1216

2 HILOS · CÁMARA GRAN ANGULAR · SENSOR CREPUSCULAR · IP65 · IK08 · 4.3" · WI-FI · FACE RECOGNITION

WORKS WITH alexa · works with the Google Assistant · WORKS WITH echo show

VIPER AMBIENTA

2 hilos Video

Kit Switch

Art. KVS2011

KIT SWITCH
MINI HANDSFREE WI-FI

PATENT PENDING

- 1x Placa externa de la serie Switch art. IX0101
- 1x Grupo cámara a color art. 4681
- 1x Alimentador art. 1210A
- 1x Monitor en color serie Mini manos libres Wi-Fi art. 6741W
- 1x Caja de empotrar art. IX9150
- 1x Borne de derivación art. 1214/2C
- 1x Borne de terminación art. 1216

2 HILOS · 100° · WI-FI · IK08 · 4.3" · FACE RECOGNITION

WORKS WITH alexa · works with the Google Assistant · echo show

Art. KVS2011KP

KIT SWITCH
CONTROL DE ACCESO TECLADO NUMÉRICO + MINI HANDSFREE WI-FI

PATENT PENDING

- 1x Placa externa de la serie Switch con control de acceso mediante teclado numérico art. IX0101KP
- 1x Grupo cámara a color art. 4681
- 1x Alimentador art. 1210A
- 1x Monitor en color serie Mini manos libres Wi-Fi art. 6741W
- 1x Caja de empotrar art. IX9150
- 1x Borne de derivación art. 1214/2C
- 1x Borne de terminación art. 1216
- 1x Adaptador control de acceso con 1210A art. SK9015
- 1x Adaptador de voltaje art. 2G60000653

2 HILOS · 100° · WI-FI · IK08 · 4.3" · FACE RECOGNITION

WORKS WITH alexa · works with the Google Assistant · echo show

Los Kit Switch también están disponibles en versión sin Wi-Fi.

Art. KVS2001

KIT SWITCH
MINI HANDSFREE

Art. KVS2001KP

KIT SWITCH
CONTROL DE ACCESO TECLADO NUMÉRICO + MINI HANDSFREE

HIDER ARTEL

2 hilos Audio

Kit Ciao
Kit Extra

Art. KCA2071A

KIT CIAO
MINI AUDIO HANDSFREE

- 1x Placa de calle Ciao preparada para 1 o 2 pulsadores art. CA2100A
- 1x Alimentador art. 1209
- 1x Telefonillo Mini Audio manos libres 6751W
- 1x 2 pulsadores doble altura art. CA9210
- 1x 1 pulsador amplio art. CA9213

2 HILOS · IP54 · HASTA 72 USUARIOS · IK08 · +3

Art. KCA2061A

KIT CIAO
MINI AUDIO

- 1x Placa de calle Ciao preparada para 1 o 2 pulsadores art. CA2100A
- 1x Alimentador art. 1209
- 1x Telefonillo Mini de 2 pulsadores 2738W/A
- 1x 2 pulsadores doble altura art. CA9210
- 1x 1 pulsador amplio art. CA9213

2 HILOS · IP54 · HASTA 72 USUARIOS · IK08 · +3

Art. KCA0061

KIT CIAO
MINI AUDIO

- 1x Placa de calle Ciao de 1 pulsador art. CA0061
- 1x Telefonillo Mini de 2 pulsadores art. 2812W
- 1x Transformador art. 1200

2 HILOS · IP54 · IK08 · +1

HIPER ALTENA

5 hilos Audio

Kit Ciao
Kit Extra

Hasta 4 usuarios

Art. KCA5061

CIAO KIT
MINI AUDIO

- 1x Placa de calle Ciao preparada para 1/2/4 pulsadores art. CA5100P
- 1x Transformador art. 1200
- 1x Telefonillo Mini de 2 pulsadores 2702W
- 1x 2 pulsadores doble altura art. CA9210
- 1x 4 pulsadores individuales art. CA9211
- 1x 1 pulsador amplio art. CA9213

5 HILOS · IP54 · HASTA 4 USUARIOS · IK08 · +3

Art. KAE5061

EXTRA KIT
MINI AUDIO

- 1x Placa de calle Extra de 1 pulsador art. ET5001
- 1x Telefonillo Mini de 2 pulsadores art. 2702W
- 1x Transformador art. 1200

5 HILOS · HASTA 4 USUARIOS · IP54

Los Kit Extra ya están disponibles en versiones para 2-3-4 usuarios.
Sin necesidad de adquirir unidades internas adicionales.

Art. KAE5062

EXTRA KIT
MINI AUDIO

Art. KAE5063

EXTRA KIT
MINI AUDIO

Art. KAE5064

EXTRA KIT
MINI AUDIO



HIPER ADITED

Wi-Fi Smart

Kit Visto

Art. KITVISTOES

KIT VISTO WI-FI
TIMBRE SMART

- 1x Placa externa Wi-Fi art. Visto
- 1x Alimentador art. 1395

MODELO ANTIGUO

VISTOCAM/E
CÁMARA
DE EXTERIOR

VISTOCAM
CÁMARA
DE INTERIOR

VISTOCAM360
CÁMARA SMART
3D VIEW

Comelit Visto

Google play App Store

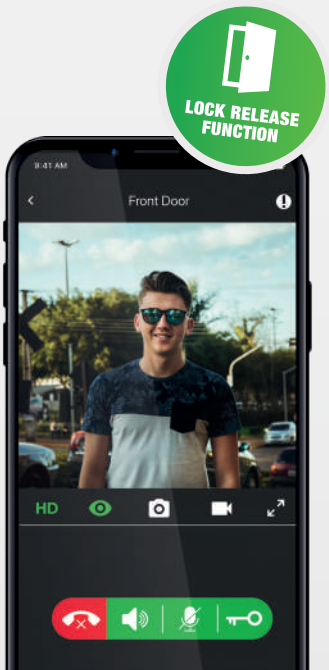

VIP Wi-Fi Smart

Kit Visto

Art. KVV8111

KIT VISTO VIP
VISTO VIP WI-FI + 1595

- 1x Placa externa serie Visto VIP Wi-Fi art. VS8111
- 1x Alimentador art. 1595

VIP | HD | 170° | IP54 | WI-FI

Art. KVV8101

KIT VISTO VIP
VISTO VIP ETHERNET
MINI HANDSFREE WIFI

- 1x Placa externa serie Visto VIP Ethernet art. VS8101
- 1x Alimentador art. 1441B
- 1x Monitor en color serie Mini manos libres Wi-Fi art. 6742WK
- 1x Derivador art. 1440

VIP | HD | 170° | IP54 | 16:9 | 4.3" | INTERCOM | WI-FI

HIPER ANTENA

“Responda desde cualquier lugar

Comelit App

Google play | App Store

ViP

Kit Quadra
Kit Ikall

“ Responda desde cualquier lugar

HIPER ANTIGUA

Art. 8561V

KIT QUADRA VIP
MINI HANDSFREE WIFI

- 1x Placa externa de superficie serie Quadra art. 4899MK
- 1x Monitor en color serie Mini manos libres Wi-Fi art. 6742WK
- 1x Alimentador art. 1441B
- 1x Derivador art. 1440

VIP | 100° | HASTA 4 USUARIOS | IK08 | IP54 | WI-FI | 4.3" | INTERCOM

Art. 8561X

KIT QUADRA VIP
MAXI WIFI

- 1x Placa externa de superficie serie Quadra art. 4899MK
- 1x Monitor en color serie Mini manos libres Wi-Fi art. 6842WK
- 1x Alimentador art. 1441B
- 1x Derivador art. 1440
- 1x Caja de empotrar art. 6817
- 1x Soporte de superficie art. 6820

VIP | 100° | HASTA 4 USUARIOS | IK08 | IP54 | WI-FI | 7" | INTERCOM

Art. 8561IX

KIT IKALL VIP
MAXI WIFI

- 1x Placa externa de empotrar de 1 pulsador serie Ikall Metal art. 4894HIM
- 1x Alimentador art. 1441B
- 1x Monitor en color manos libres serie Maxi art. 6842WK
- 1x Caja de empotrar art. 6817
- 1x Soporte de superficie art. 6820
- 1x Derivador art. 1440

VIP | 125° | IP54 | WI-FI | 7" | INTERCOM

Art. 8561IHV

KIT IKALL VIP
MINI HANDSFREE WIFI

- 1x Placa externa de empotrar de 1 pulsador serie Ikall Metal art. 4894HIM
- 1x Alimentador art.1441B
- 1x Derivador art. 1440
- 1x Monitor en color serie Mini manos libres Wi-Fi art. 6742WK

VIP | 125° | IP54 | WI-FI | 4.3" | INTERCOM

Art. 8531HD

KIT IKALL VIP
ICONA + GATEWAY

- 1x Placa externa de empotrar de 1 pulsador serie Ikall Metal art. 4894HIM
- 1x Alimentador art.1441B
- 1x Gateway slave art.1456S
- 1x Monitor en color manos libres serie Icona art. 6602WK
- 1x Caja de empotrar art. 6117
- 1x Soporte de superficie art. 6620

VIP | 125° | IP54 | 4.3" | INTERCOM

Art. 8513HD

KIT IKALL VIP
GATEWAY

- 1x Placa externa de empotrar de 1 pulsador serie Ikall Metal art. 4894HIM
- 1x Alimentador art.1441B
- 1x Gateway master art. 1456

VIP | 125° | IP54

VIBER ANTENA

Ultra

UT2020/4

SIMPLEBUS2

Ultra, la nueva placa de calle tecnológicamente más evolucionada, muy fácil de instalar. Placa de calle modular de diseño moderno, estudiada para satisfacer cualquier exigencia de instalación, desde pequeños complejos hasta los más grandes. Los bastidores son de aluminio fundido a presión y aseguran a la placa de calle una elevada resistencia a los agentes atmosféricos. Disponible en versión de empotrar o de superficie (el espesor de la versión de superficie es de tan solo 35 mm). Fácil de instalar y simple de configurar gracias a la programación inteligente de los pulsadores de llamada. Disponible en versión audio y audio/vídeo con cámara en color. Los pulsadores pueden ser de policarbonato de elevada calidad, con un tratamiento que evita que se vuelva amarillo u opaco, o bien de aluminio. Sensor crepuscular para el apagado automático de la retroiluminación de los tarjeteros durante el día.

PATENT PENDING

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

EN VENTA

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	
DATOS GENERALES	
Tipo	Modular
Color del producto	Negro RAL9005, Gris RAL 7042, Aluminio
Material	ABS, Plástico, Aluminium legering
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio especial
Montaje en pared	Sí, con un accesorio especial
SISTEMAS COMPATIBLES	
Audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Sí
Audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Kit audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1209	Sí
Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Audio/vídeo Simplebus 1	Sí
Audio Simplebus 1	Sí
ViP	Sí
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de llamada	Pulsadores, Digital
Tipo de pulsadores	Mecánico, Capacitivo
Pulsadores totales (n°)	De 1 a 80
Color de la retroiluminación	Blanco y apagado
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD	
Grado de protección IP (código IP)	IP65
Grado de protección antivandálica IK	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento RH (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	III

Comelit presenta Ultra, la nueva placa de calle modular.

RESIDENCIALES PEQUEÑAS

TERCIARIO

RESIDENCIALES GRANDES

COMPLEJOS RESIDENCIALES

DESCARGAR EL FOLLETO COMPLETO

SIMPLEBUS2 | SIMPLEBUS1 | IP ViP

- Placa de calle modular audio o audio/video
- Bastidores de aluminio fundido a presión y pintados mediante cataforesis
- Disponible en la versión de empotrar (10 mm de profundidad) y en la versión de superficie (35 mm de profundidad)
- Disponible en la versión 2 hilos y ViP
- Grado de protección IP65 e IK08
- Módulo de llamada con preinstalación para pulsadores individuales y dobles.
- Pulsadores disponibles en 3 versiones: Policarbonato, Metal y Full Metal.
- Retroiluminación del pulsador con regulación del Led blanco
- LED de la cámara regulado mediante el sensor crepuscular
- Cámara gran angular (campo visual de 120x90) de elevada resolución
- 3 leds de señalización
- Programación de direcciones pulsadores con el modo Smart
- Disponible en la versión con pulsadores, digital y con módulo pantalla táctil
- Módulos táctiles y directorio digital, con conexión Bluetooth

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE CON COMELIT.

LETTER OF INTENT

Quadra

4893M
4899M

SIMPLEBUS2 · ViP

Placa externa de videoportero de superficie, serie Quadra. Frontal de aluminio fundido a presión, cámara gran angular en color y led para la iluminación nocturna. Teclas mecánicas con posibilidad de configurar de 1 a 4 teclas de llamada mediante DIP-switch. Leds de señalización para llamada enviada, abrepuertas activado, audio activado e instalación ocupada. Regulación del volumen del altavoz y equilibrado del audio.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	
DATOS GENERALES	
Tipo	Monobloque
Color del producto	Gris RAL 9006
Material	Aluminio fundido a presión
Montaje en pared	Sí
Visera antilluvia (opcional)	Sí
SISTEMAS COMPATIBLES	
Kit audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1209	Sí (4893M)
ViP	Sí (4899M)
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de llamada	Pulsadores
Tipo de pulsadores	Mecánico
Pulsadores totales (n°)	4
Color de la retroiluminación	Blanco
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD	
Grado de protección IP (código IP)	IP54
Grado de protección antivandálica IK	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento RH (%)	25 ÷ 95
Cumplimiento y Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

Switch

IX0101KP
IX0101

SIMPLEBUS2

Switch con su estilo minimalista y elegante, se instala fácil y rápidamente y permite satisfacer cualquier exigencia. Fabricada con acero inoxidable AISI 316 cepillado con un espesor de tan solo 2,5 mm. Disponible en versiones de 1 a 80 pulsadores. Instalación de empotrar y de superficie con los correspondientes accesorios, vendidos por separado. Está dotada con pulsadores smart, ya montados y cableados, que no requieren otras intervenciones ni conexiones.

PATENTED

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	
DATOS GENERALES	
Tipo	Monobloque
Color del producto	Acero
Material	Acero Inox AISI 316
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio especial
Montaje en pared	Sí, con un accesorio especial
SISTEMAS COMPATIBLES	
Grupos audio y audio/vídeo compatibles	Art.1682, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681, Art.4682HD
Audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Sí
Audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Kit audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1209	Sí
Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Audio/vídeo Simplebus 1	Sí
Audio Simplebus 1	Sí
ViP	Sí
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de llamada	Pulsadores
Tipo de pulsadores	Mecánico
Pulsadores totales (n°)	De 1 a 80
Color de la retroiluminación	Bianca
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD	
Grado de protección IP (código IP)	IP54
Grado de protección antivandálica IK	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento RH (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	III

Ikall Metal

4894HIM

VIP

IKall Metal ha sido diseñada y fabricada para tolerar las condiciones de empleo más duras y difíciles, tanto si son debidas al entorno urbano como a las características de clima y temperatura. Resiste sin problemas a los más elevados choques térmicos, asegura una óptima estanqueidad al agua y soporta las nieblas salinas. Ikall Metal regula automáticamente el tono de la voz en entrada para asegurar una recepción del audio siempre limpia y fiel.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	
DATOS GENERALES	
Tipo	Modular
Color del producto	Depende del modelo
Material	Aleación de aluminio
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio especial
Montaje en pared	Sí, con un accesorio especial
SISTEMAS COMPATIBLES	
Grupos audio y audio/vídeo compatibles	Art.1682, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.1682HVC, Art.4680C, Art.4681, Art.4682HD
Audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Sí
Audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Kit audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1209	Sí
Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Audio/vídeo Simplebus 1	Sí
Audio Simplebus 1	Sí
ViP	Sí
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de llamada	Pulsadores, Digital
Tipo de pulsadores	Mecánico
Pulsadores totales (nº)	De 1 a 100
Color de la retroiluminación	Azul, blanco y apagado
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD	
Grado de protección IP (código IP)	IP54
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento RH (%)	25 ÷ 75
Clase ambiental	III

Extra

ET5001
ET5002
ET5100

ANALOG

TRADITIONAL

Placa externa audio de la serie Extra de 1 a 4 pulsadores de llamada en función del modelo. Tapa de acero inoxidable y retroiluminación del tarjetero de color blanco. Dotada con caja de empotrar y soporte de superficie.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	
DATOS GENERALES	
Tipo	Monobloque
Color del producto	Acero
Material	Acero inox
Montaje de empotrar	Sí
Montaje en pared	Sí
SISTEMAS COMPATIBLES	
Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A:	Sí
Tradicional	Sí
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de llamada	Pulsadores
Tipo de pulsadores	Mecánico
Pulsadores totales (n°)	De 1 a 4
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD	
Grado de protección IP (código IP)	IP54
Grado de protección antivandálica IK	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento RH (%)	25 ÷ 75

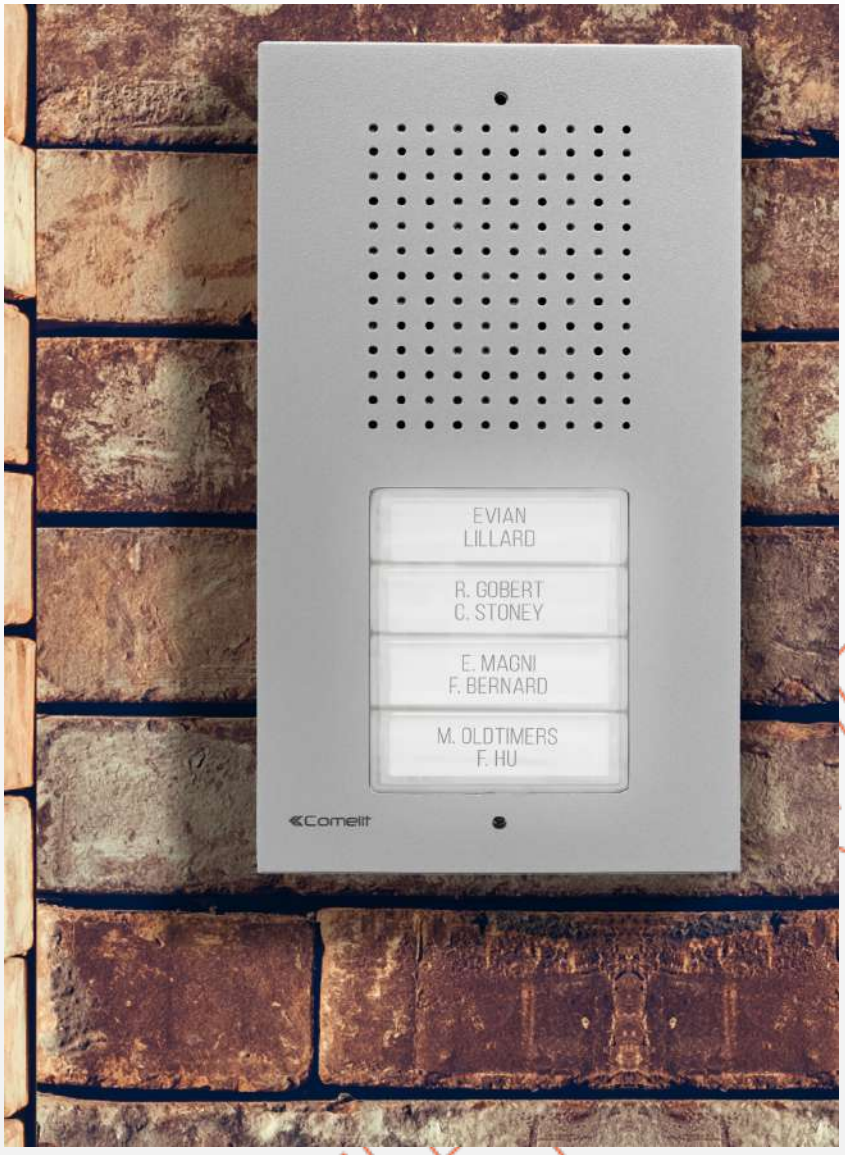

Ciao

CA2100A
CA5100P
CA2200P (placa de solo pulsadores)

SIMPLEBUS2 ANALOG TRADITIONAL

Ciao, La nueva placa de calle de superficie audio Comelit esencial y minimalista: la sencillez que te conquista. Es ideal para la realización de nuevas instalaciones y para remodelaciones y se encuentra disponible en la versión de 2 hilos digital (1-72 usuarios) y en la versión de 4+N hilos tradicional (1-4 usuarios) con pulsadores de programación simplificada y tarjeteros sustituibles en el frontal.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	
DATOS GENERALES	
Tipo	Monobloque
Color del producto	Gris RAL 9006
Montaje en pared	Sí
SISTEMAS COMPATIBLES	
Audio Simplebus 2	Si (CA2100A - CA2200P - KCA2061A)
Tradicional 4+N	Si (CA5100P - KCA5061)
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Tipo de llamada	Pulsadores
Tipo de pulsadores	Mecánico
Pulsadores totales (nº)	De 1 a 72
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD	
Grado de protección IP (código IP)	IP54
Grado de protección antivandálica IK	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento RH (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	III
Cumplimiento y Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

Visto

KITVISTOES

WI-FI

Timbre smart de diseño italiano que permite la comunicación de audio/video desde la puerta hasta el smartphone/tableta usando la red Wi-Fi. Con la aplicación Visto, siempre estará informado de lo que está sucediendo en su casa, si está cruzando la ciudad o incluso en otro país.

GOOD DESIGN

ADI DESIGN INDEX

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Tipo de revestimiento	Plástico
Sistema audio/vídeo	Sí
Montaje en pared	Sí
Dimensiones del objetivo (mm)	1,52 mm
Ángulo de visión diagonal (°)	170
Iluminación mínima en color (lux)	2
Codificación de vídeo	H.264
Llamada con pulsadores	Sí
Pulsadores totali	1
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento RH (%)	25 ÷ 75

Mini Handsfree

6721W
6721W/BM
6741W
6741W/BM
6742W

SIMPLEBUS2 ViP

Monitor 4:3" 16/9 en color, audio full-duplex, contraste y volumen del tono de llamada y personalización de la melodía. Disponible en 2 hilos, 2 hilos Wi-Fi y en modo ViP Wi-Fi.

EN SISTENA

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

	6721W	6741W	6742W
DATOS GENERALES			
Color del producto	Blanco RAL9003	Blanco RAL9003	Blanco RAL9003
Montaje en pared	Sí	Sí	Sí
Montaje con base de sobremesa	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial
Tipo	Manos libres	Manos libres	Manos libres
Función de inducción magnética	Si (6721W/BM)	Si (6741W/BM)	Si
Dimensiones (pulgadas) y relación de aspecto	4,3 - 16:9	4,3 - 16:9	4,3 - 16:9
Resolución (píxeles)	480x272	480x272	480x272
Menú en pantalla (OSD)	-	-	Si
Tipo de pulsadores	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo
Botones de servicio	5	8	5
SISTEMAS COMPATIBLES			
Kit audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1209	Si	Si	-
Sistema ViP	-	-	Si
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Alimentación	Alimentación desde el bus - 22÷34VDC	Alimentación desde el bus - 22÷34VDC	PoE - Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN			
Conexión IoT a Comelit Cloud	-	Si	Si
Actualización de firmware a través de Comelit Cloud	-	Si	Si
FUNCIONES PRINCIPALES			
Compatibilidad con la Comelit App	-	Si	Si
Reconocimiento facial	-	Si	-
Compatible con asistentes de voz	-	Si	-
llamadas intercomunicantes	Si	Si	Si
Mando de actuadores	Si	Si	Si
llamada a la centralita	Si	Si	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si	Si	Si
Memoria de vídeo	Si	Si	Si

Mini

6701W
6701W/BM
6702W

SIMPLEBUS2

Monitor 4:3" 16/9 en color, regulación del contraste, brillo, volumen del tono de llamada, 4 pulsadores Sensitive Touch para gestionar el abrepuertas, el autoencendido, el mando auxiliar (llamada a la centralita) y función privacidad.

GOOD DESIGN

DESIGN PLUS ADI

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

	6701W	6702W
DATOS GENERALES		
Color del producto	Blanco RAL9003	Blanco RAL9003
Material	Plástico, ABS	Plástico, ABS
Montaje en pared	Sí	Sí
Montaje con base de sobremesa	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial
Tipo	Microteléfono	Microteléfono
Función de inducción magnética	Si (6701W/BM)	Si
Dimensiones (pulgadas) y relación de aspecto	4,3 - 16:9	4,3 - 16:9
Resolución (píxeles)	480x272	480x272
Menú en pantalla (OSD)	Si	Opzionale con art. 6735W
Tipo de pulsadores	Capacitivo	Capacitivo
Botones de servicio	5	4
SISTEMAS COMPATIBLES		
Kit audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1209	Si	-
Sistema ViP	-	Si
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Alimentación	Alimentación desde el bus - 22÷34VDC	PoE - Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
FUNCIONES PRINCIPALES		
llamadas intercomunicantes	Si	Si
Mando de actuadores	Si	Si
llamada a la centralita	Si	Si
Función Llamada timbre de planta	Si	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si	Si
Memoria de vídeo	-	Si

Maxi

6801W
6801W/BM
6802B
6842W

SIMPLEBUS2 | ViP

Pantalla de 7” 16/9. Superficie pulida de policarbonato transparente, resistente al rayado. Bordes con acabado de metal opaco cepillado. Espesor de tan solo 12 mm. Maxi une un diseño refinado y minimalista con la máxima simplicidad de uso a través de las funciones activables con la tecnología Sensitive touch y la pantalla táctil con tecnología capacitiva (versión ViP). Disponible en versiones de semiempotrar, de superficie y con base de sobremesa.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

	6801W	6802B	6842W
DATOS GENERALES			
Color del producto	Blanco RAL9003, base gris RAL7001	Blanco RAL9003, base gris RAL7001	Negro RAL9005, base gris RAL7001
Material	ABS, Vidrio	ABS, Vidrio	ABS, Vidrio
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial
Montaje en pared	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial
Montaje con base de sobremesa	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial
Tipo	Manos libres	Manos libres	Manos libres
Función de inducción magnética	Si (6801W/BM)	Si	Si
Dimensiones (pulgadas) y relación de aspecto	7 - 16:9	7 - 16:9	7 - 16:9
Resolución (píxeles)	800x480	800x480	800x480
Menú en pantalla (OSD)	-	Sí, resistivo	Sí, resistivo
Tipo de pulsadores	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo
Botones de servicio	14	8	8
SISTEMAS COMPATIBLES			
Kit audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1209	Si	-	-
Sistema ViP	-	Si	Si
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Alimentación	Alimentación desde el bus - 22÷34VDC	PoE - Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)	PoE - Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN			
Conexión IoT a Comelit Cloud	-	-	Si
Actualización de firmware a través de Comelit Cloud	-	-	Si
FUNCIONES PRINCIPALES			
Compatibilidad con la Comelit App	-	Si	Si
llamadas intercomunicantes	Si	Si	Si
Mando de actuadores	Si	Si	Si
llamada a la centralita	Si	Si	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si	Si	Si
Memoria de vídeo	-	Si	Si

Icona

6601W
6601W/BM
6602W
6602B

SIMPLEBUS2 · ViP

Monitor en color con pantalla 16:9 4,3" panorámica, que se activa con una pulsación, superficie pulida de policarbonato transparente, resistente al rayado, bordes con acabado de metal opaco cepillado. Dotado con la tecnología Sensitive Touch con teclas de color blanco retroiluminadas y función de 2° nivel, que se visualizan deslizando simplemente los dedos sobre la placa (función swipe).

GOOD DESIGN · DESIGN MIGLIOR ADI · GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

	6601W	6602W	6602B
DATOS GENERALES			
Color del producto	Blanco RAL9003, base gris RAL7001	Blanco RAL9003, base gris RAL7001	Negro RAL9005, base gris RAL7001
Material	ABS, Vidrio	ABS, Vidrio	ABS, Vidrio
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial
Montaje en pared	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial
Montaje con base de sobremesa	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial
Tipo	Manos libres	Manos libres	Manos libres
Función de inducción magnética	Si (6601W/BM)	Si	Si
Dimensiones (pulgadas) y relación de aspecto	4,3 - 16:9	4,3 - 16:9	4,3 - 16:9
Resolución (píxeles)	480x272	480x272	480x272
Menú en pantalla (OSD)	-	Sí, resistivo	Sí, resistivo
Tipo de pulsadores	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo
Botones de servicio	9	9	9
SISTEMAS COMPATIBLES			
Kit audio/vídeo Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1209	Si	-	-
Sistema ViP	-	Si	Si
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus - 22÷34VDC	PoE - Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)	PoE - Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
FUNCIONES PRINCIPALES			
llamadas intercomunicantes	Si	Si	Si
Mando de actuadores	Si	Si	Si
llamada a la centralita	Si	Si	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si	Si	Si
Memoria de vídeo	-	Si	Si

Mini Audio Handsfree

6751W

SIMPLEBUS2

Mini Audio Handsfree incorpora la función manos libres, se encuentra disponible en versión de superficie y cuenta con numerosas funciones: pulsador abrepuertas, regulación del volumen de llamada y función privacidad con indicador de color rojo para señalar la activación.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	
	6751W
DATOS GENERALES	
Color del producto	Blanco
Material	Plástico, ABS
Montaje en pared	Sí
Montaje con base de sobremesa	Sí, con un accesorio especial
Tipo	Manos libres
Tipo de pulsadores	Capacitivo
Pulsadores totales (n°)	5
SISTEMAS COMPATIBLES	
Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Tensión de alimentación	22÷35VDC
Consumo en reposo (mA)	2
Consumo durante la llamada (mA)	130
FUNCIONES PRINCIPALES	
Función Control del actuador	Sí
Función Llamada centralita	Sí
llamadas prioritarias	Sí
Función intercomunicante	Sí
Llamada intercomunicante selectiva	Sí
Llamada a direcciones múltiples	Sí
Modo silencioso (Privacidad)	Sí

Mini Audio

2702W
2738W/A
2812W*

2812W: Consultar disponibilidad en el sitio pro.comelitgroup.com

SIMPLEBUS2 ANALOG TRADITIONAL

Mini Audio se encuentra disponible en versión de superficie y, con un accesorio especial, en versión de sobremesa, y cuenta con numerosas funciones: pulsador abrepuertas específico y, en función del modelo, pulsadores adicionales, regulación del volumen de llamada y función privacidad con indicador de color rojo para señalar la activación.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES			
	2702W	**2738W/A**	**2812W***
DATOS GENERALES			
Color del producto	Blanco	Blanco	Blanco
Material	Plástico, ABS	Plástico, ABS	Plástico, ABS
Montaje en pared	Sí	Sí	Sí
Montaje con base de sobremesa	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial	Sí, con un accesorio especial
Tipo	Microteléfono	Microteléfono	Microteléfono
Tipo de pulsadores	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Pulsadores totales (n°)	2	2	2
SISTEMAS COMPATIBLES			
Sistema audio/vídeo Simplebus 2	-	Sí	-
Sistema audio Simplebus 2	-	Sí	-
Sistema kit audio/vídeo	-	Sí	Sí
Tradicional 4+N	Sí	-	-
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Tensión de alimentación	22÷35VDC	22÷35VDC	22÷35VDC
Consumo en reposo (mA)	-	2,4	-
Consumo durante la llamada (mA)	-	30	-
Consumo máximo (mA)	5,4	4,8	-
FUNCIONES PRINCIPALES			
Función Control del actuador	Sí	Sí	Sí
Función Llamada centralita	-	Sí	-
llamadas prioritarias	-	-	-
Función intercomunicante	-	-	-
Llamada intercomunicante selectiva	-	-	-
Modo silencioso (Privacidad)	Sí	Sí	Sí

APP COMELIT

Con sus funciones avanzadas, **la App Comelit** le permite mantener controlada su casa, **incluso cuando no está**. Ya no debe preocuparse por si alguien no le encuentra cuando está fuera: cada vez que una persona toca el timbre **la llamada se envía directamente a su smartphone.** Anula las distancias con la aplicación Comelit: podrá responder al instante, desde dondequiera que esté.

LAS FUNCIONES PRINCIPALES

- *Recibir llamadas desde la placa de calle externa en todos lados*
- *Volver a ver las grabaciones de las cámaras conectadas a su instalación (incluida la de la placa de calle)*
- *Volver a ver los videomensajes grabados por los visitantes en caso de llamadas perdidas*
- *Llamar a los dispositivos internos conectados a su instalación (Porteros y videoporteros)*
- *Abrir cancelas, puertas y encender luces*
- *La APP funciona mediante notificaciones PUSH, lo que significa que solo se activará tras una llamada y que ahorrará energía y datos.*

Comelit App

Google play | Available on the App Store

DESCARGA
COMELIT APP
GRATIS

Y mucho más...

ABRA LA CANCELA CON SU VOZ

La integración con Amazon Alexa, disponible de forma gratuita en Mini Wi-Fi, es la increíble innovación que llevó al nacimiento del **primer videoportero activado por voz**, que también se puede activar de forma remota.
La conexión con Alexa le permite recibir la notificación de llamada en un altavoz inteligente y abrir la puerta sin levantarse del sofa. Además, Alexa nos notificará que tenemos invitados: **"Emma ha llegado"**; En este punto solo tiene que dar el comando: **"Alexa, abre la cancela"**. Una integracion de 360 grados que permite abrir **puertas y cancelas, es posible encender luces externas,** siempre que estén conectadas al sistema de videoporteros de 2 hilos de Comelit. Una novedad que Comelit ofrece a sus usuarios de forma totalmente gratuita, ya disponible en todos los monitores instalados y conectados a Internet.

WORKS WITH alexa

works with the Google Assistant

FUNCIONA CON • WORKS WITH • FONCTIONNE AVEC • WERKT MET • FUNCIONA CON • FUNZIONA CON • echo show

¿Ya tienes Amazon Alexa y Mini Wi-Fi (Art. 6741W)? Descubra cómo administrar Mini WI-FI con su voz.

¡DESCUBRA CÓMO HACERLO!

BASTA UNA MIRADA

Ahora hemos aprendido que con una mirada puede desbloquear su teléfono, pero por qué no también es posible **abrir la cancela de casa?**

Comelit aprovecha al máximo las potencialidades de la nube y ofrece, primero en España, la **nueva función de reconocimiento facial**: una manera intuitiva y extraordinariamente útil de gestionar los accesos a la vivienda desde el videoportero.

Durante la llamada desde la placa externa, **se presenta la cara detectada**, solo **agregue a la persona a la base de datos** de reconocimiento facial, **asigne el nombre y le reconocerá a la siguiente llamada.**

Desde la app, como desde el monitor, será posible agregar nuevos usuarios, habilitar o deshabilitar cada uno de ellos como la función de reconocimiento en sí.

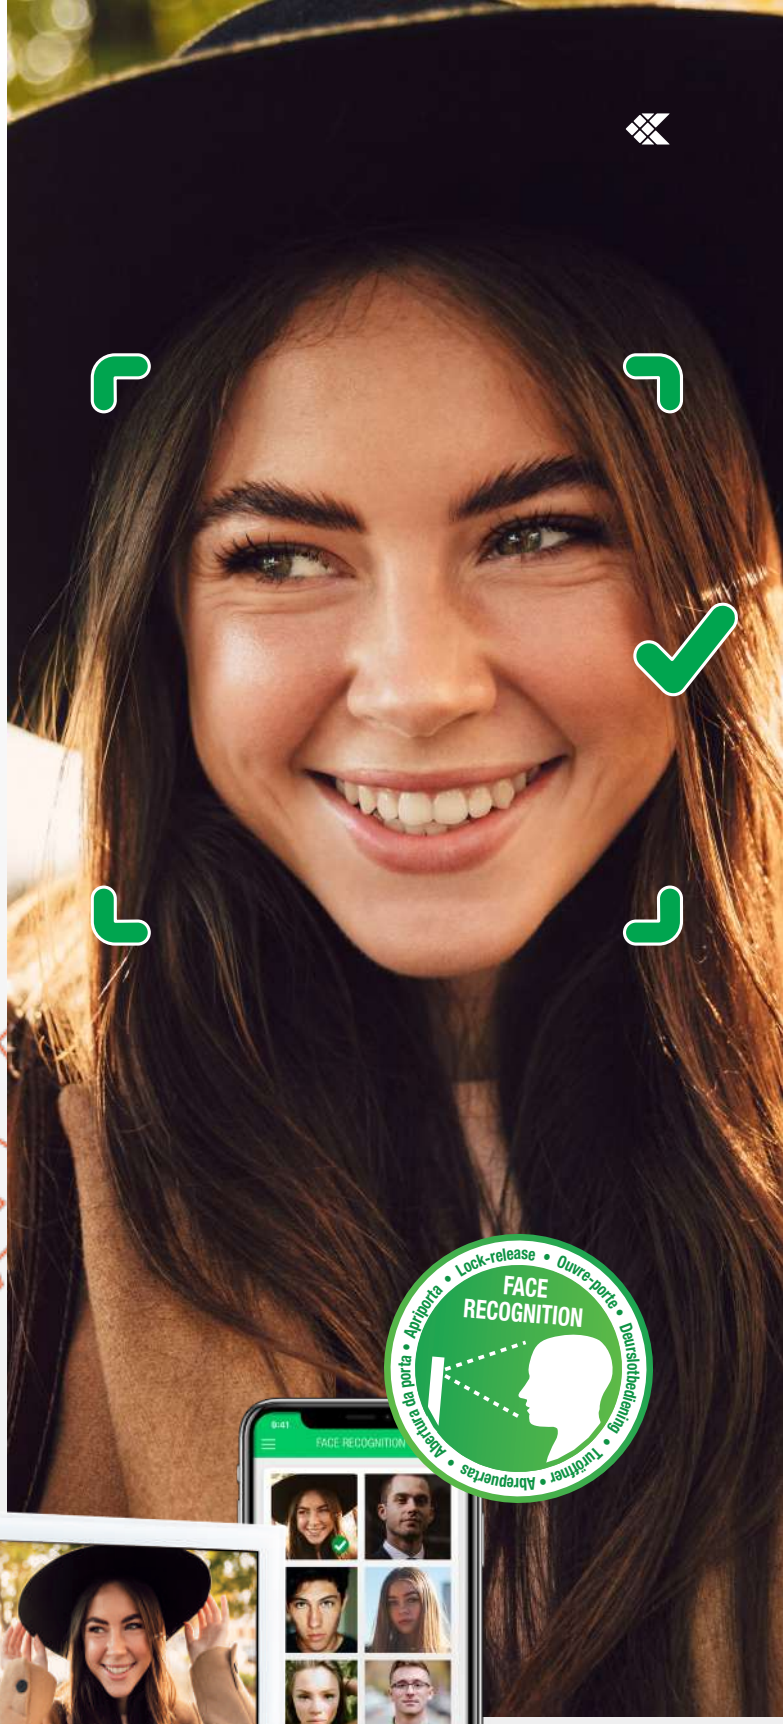

Disponible en kits:
Art. 8451V
Art. KVS2011
Art. KVS2011KP
Art. KVU8190W

¡DESCUBRA CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN!

EL PROFESIONAL EN EL CENTRO DE NUESTRO MUNDO

UNA SOLA PERSONA DE CONTACTO PARA LOS SISTEMAS INTEGRADOS Y PROFESIONALES.

Ser consciente de contar con el know-how y la competencia de una empresa italiana, capacitada para dar una respuesta de calidad a todas tus exigencias, sin lugar a duda, es una ventaja importante. De hecho, en Comelit, le aconsejamos sobre las soluciones, mejores y más versátiles, y las ponemos a su disposición. Una serie muy amplia de propuestas, perfectamente integradas entre sí, para responder a todas las demandas del mercado residencial, comercial e industrial. Disponer de un único interlocutor, significa poder contar con un único referente para todas las problemáticas, que habrá de afrontar en su trabajo; dicho referente le atenderá y le ayudará a identificar el producto o el sistema más idóneo para sus exigencias.

MYCOMELIT PRO: EL CONSTANTE DIÁLOGO DIGITAL ENTRE LOS PRODUCTOS INSTALADOS.

Entrar en el mundo Comelit, es vivir también una experiencia totalmente nueva y estimulante. No solamente productos y soluciones, sino también toda una empresa a su servicio.
Con el sitio MyComelit Pro, cada instalador recibe constantemente información sobre las novedades que más le afectan y puede acceder inmediatamente a manuales, fichas técnicas y de instalación y videotutoriales para solucionar fácilmente todas sus exigencias.

pro.comelitgroup.com

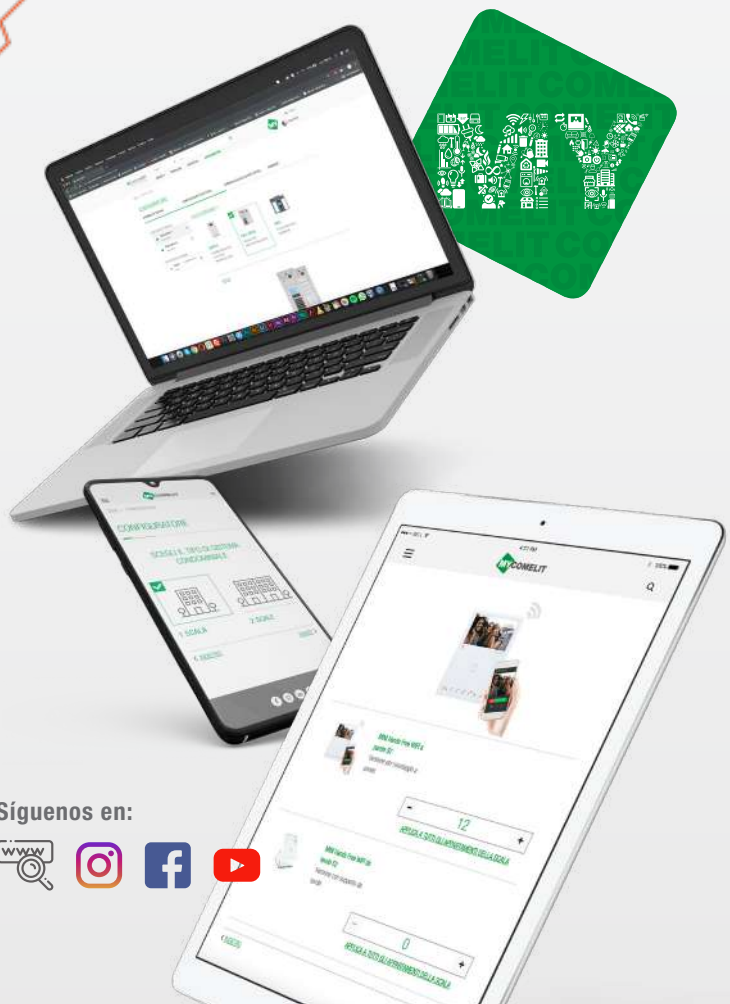

DESCUBRE NUESTRO CONFIGURADOR EN LÍNEA DEDICADO A LA PREPARACIÓN DE ESTIMACIONES Y PEDIDOS PARA PRODUCTOS COMELIT.

Síguenos en:

HIDER ANTES

ASISTENCIA TÉCNICA COMELIT PARA ASESORAMIENTO DE PROYECTOS Y SOPORTE EN LAS OBRAS.

Los profesionales siempre pueden contar con la valiosa colaboración del servicio de asistencia técnica de Comelit: desde la respuesta inmediata a cualquier duda o solicitud de información hasta la ayuda en las obras, pasando por el asesoramiento de proyectos.

UTC

Asistencia telefónica profesional para solucionar todo tipo de problemas.

Contáctanos: +34 932430376

SATCO

ASISTENCIA DE CONFIGURACIÓN

Soporte para instaladores en ensayos y asistencia para solucionar todo tipo de problemas. Profesionales especializados en el conocimiento de los productos Comelit repartidos por todo el territorio nacional.

COMELIT ENGINEERING

Una división de trabajo completamente dedicada a suministrar a los clientes las soluciones ideales para sus instalaciones especiales.

CURSOS PROFESIONALES DE PUESTA AL DÍA. TAMBIÉN ONLINE.

Por esto, periódicamente organizamos en nuestro Training Center cursos técnicos intensivos, teórico-prácticos, sobre los nuevos sistemas, impartidos por nuestro personal especializado para ponerle a prueba directamente.

Gracias a WEBINAR ACADEMY, nuestros profesionales están siempre a su lado, incluso en línea. Alta profesionalidad y una amplia variedad de cursos gratuitos a su disposición.

HIPER ANTENA

code
2G31000609

SUPER ANTE

www.comelitgroup.com

Comelit®
Passion.Technology.Design.

marcas y los nombres comerciales que aparecen en esta publicación pertenecen a sus propietarios.
Las dimensiones de los productos presentados en las imágenes son puramente indicativas.